


Sigur pentru
sănătate



Fără praf



Reciclabil



Fără ftalați



4+1 mm



Impermeabil



Întreținere ușoară



Montare facilă



Ecologic




Antibacterian



Călduros la picioare



Izolator fonic

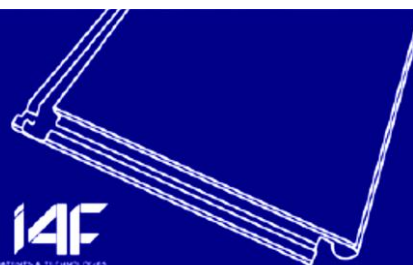

IAF
INNOVATION & TECHNOLOGIES

Sistemul cel mai ușor de montat parchet din lume

Încercat și testat în ultimii ani de către cei mai buni producători de parchet din lume, nicio altă soluție de tip blocare într-o singură piesă nu a fost supusă unei game atât de variate de teste, pentru a oferi un sistem superior de instalare pentru toate tipurile de pardoseli.



Sistem de tip
drop-lock, într-
o singură
piesă



Nu aveți
nevoie de
unelte
speciale



Montare cu
30% mai
rapidă



Nu scârțâie

Creați-vă propria pardoseală!

Montarea tuturor produselor de la ADO Floor este facilă, rapidă, curată și silențioasă. Vă puteți baza pe o mare varietate de concepte de design pentru a vă crea propriile combinații de pardoseli decorative, calde și jucăușe.

GRIT
LVT & SPC COLLECTION

SPECIFICAȚII TEHNICE

EN 16511

Panouri montate flotant-pardoseală modulară multistrat, semi-rigidă (MMF) cu strat superior rezistent la uzură.



Specificații produs	Standard	4 mm. 0,55 mm, SPC Click
Grosime totală	ISO 24337	4,00 mm
Grosimea stratului de uzură		0,55 mm
Greutate totală	EN ISO 23997	7.140 kg/mp
Clasa de uzură	EN 16511	Clasa 23 / Clasa 24
Dimensiune placă	ISO 24337	Click: 177,8 x 1219,2 mm Click: 228,6 x 1219,2 mm
Bucăți per cutie: plăci		Click: 177,8 x 1219,2 mm, 2,167 mp – 10 buc Click: 228,6 x 1219,2 mm, 2,230 mp – 8 buc
Opțional, strat de bază IXPE		+1 mm strat de bază IXPE
Tratament de suprafață UV		Da
Margini șanfrenate		Da - microșanfren
Stabilitate dimensională	EN-ISO 23999	<0,15%
Reacție la foc	EN 13501-1	BFL-S1
Indentare reziduală	ISO 24343-1	<0,05 mm
Picioare mobilă	EN 424	Nu se deteriorează
Scaun de birou cu roțile	EN-ISO 23999	Nu se modifică
Rezistența la blocare	ISO 24334	Îmbinare longitudinală: 3,4 kN/m Îmbinare transversală: 3,6 kN/m
Reducere impact sunet cu strat de bază 1mm IXPE	EN ISO 717-2	19 dB
Rezistența la lumină	EN ISO 105-B02	6 - 7
Rezistența la pătare	EN 438-2	Grupe 1 - 3: grad 5
Rezistența la zgârieturi fine	EN 16094	MSR-A2
Rezistența la impact	EN 13329 Anexa F	> 1800 mm
Rezistența la abraziune	EN 13329 Anexa E	≥ 4000 cicluri
Rezistență termică	EN 12664	0,0177 m² K/W
Rezistență la alunecare	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30 DS
Propensitate la electricitate statică	EN 1815	<2kV
Formaldehidă	EN 717-1:2014	E1 (fără formaldehidă)
STC Testare sunet cu substrat de bază 1mm IXPE	ASTM 492-09	STC 52
IIC Testare sunet cu substrat de bază 1mm IXPE	ASTM E 989-18	IIC 55
Pentaclorofenol (PCP)	CP 491510-01	Fără PCP
Sistem de încălzire prin pardoseală	Este potrivit, vezi instrucțiunile separate de utilizare.	Max. 29° C
FloorScore	Certificat calitate aer la interior cu SCS-EC10.3-2014 v4.0	SCS-FS-05915
TVOC	EN 16516, ISO 16000	A+



adofloor.com



GRIT
LVT & SPC COLLECTION